MISE EN STATION HEQ5

_Aligner le pied avec la boussole.

_Mettre le pied de niveau.

_Installer la monture.

_Equilibrer la monture avec l'APN et la lunette de guidage : suivant les 2 axes.

_Aligner les 2 repères " P ". Bloquer l'axe AD. (Lunette orientée vers le NORD)

_Caler le " o " de la couronne devant le repère et bloquer le cercle.

Installer la Raquette SynScan

_Alimenter la monture en 12v et mettre l'interrupteur sur ON (éclairage viseur polaire)

_Déterminer l'Angle Horaire de la polaire avec la raquette Syn Scan. (procédure ci-après)

_Débloquer l'axe AD.

_Afficher l'heure avec les chiffres extérieurs.(Attention aux pieds)

_Bloquer l'axe AD.

_Orienter la Déclinaison pour ouvrir la fenêtre ronde sur l'axe (à l'intérieure de la monture)en enlevant le bouchon .

_Alimenter la monture en 12v et mettre l'interrupteur sur ON (éclairage viseur polaire)

_Placer la Polaire dans le petit " O " avec les molettes de réglage en latitude et les boutons de réglage fin en azimut ..

_Mettre la barre de contre poids verticale en alignant les repères " V ".

_Aligner la lunette vers le nord avec les repères " I ".

_Enlever l'APN et installer un oculaire.

_Poursuivre maintenant avec la raquette Syn Scan. (alignement….)

Ne pas être plusieurs à installer le même élément.

Attention à ne pas "butter" dans le pied .

Préparer la séance :Faire des dossiers: Séance vendredi xxx avec:__ Images NGC xxx ou M xx __ Dark __ Offset __ Flat et les renseigner en cours de soirée si on dispose de temps libre……..

RAQUETTE SYN SCAN

_Brancher la raquette dans la prise « Hand Controller » de la monture.

_Alimenter en 12v.

_Suivre les indications de l'écran d'affichage.

_Pressez ENTRER pour afficher la suite….

_Entrez : Les coordonnées du lieu d'observation à savoir :

Pour LA SABLIERE : N…44° 48' et W… 00° 50'

_Entrez le fuseau horaire soit TIME ZONE +1

Entrez la DATE : Attention à l'ordre des mois_ des jours_ de l'année._

_Entrez l' HEURE LOCALE.

_Entrez DAYLIGHT SAVING : HIVER = NO __ ETE = YES

_Poursuivre avec la PROCEDURE d 'ALIGNEMENT .

Attention : Vérifier la VITESSE de SUIVI : Sidéral _ Lunaire _ Solaire. Du fait que cette monture sert pour le ciel profond et pour le Solaire….
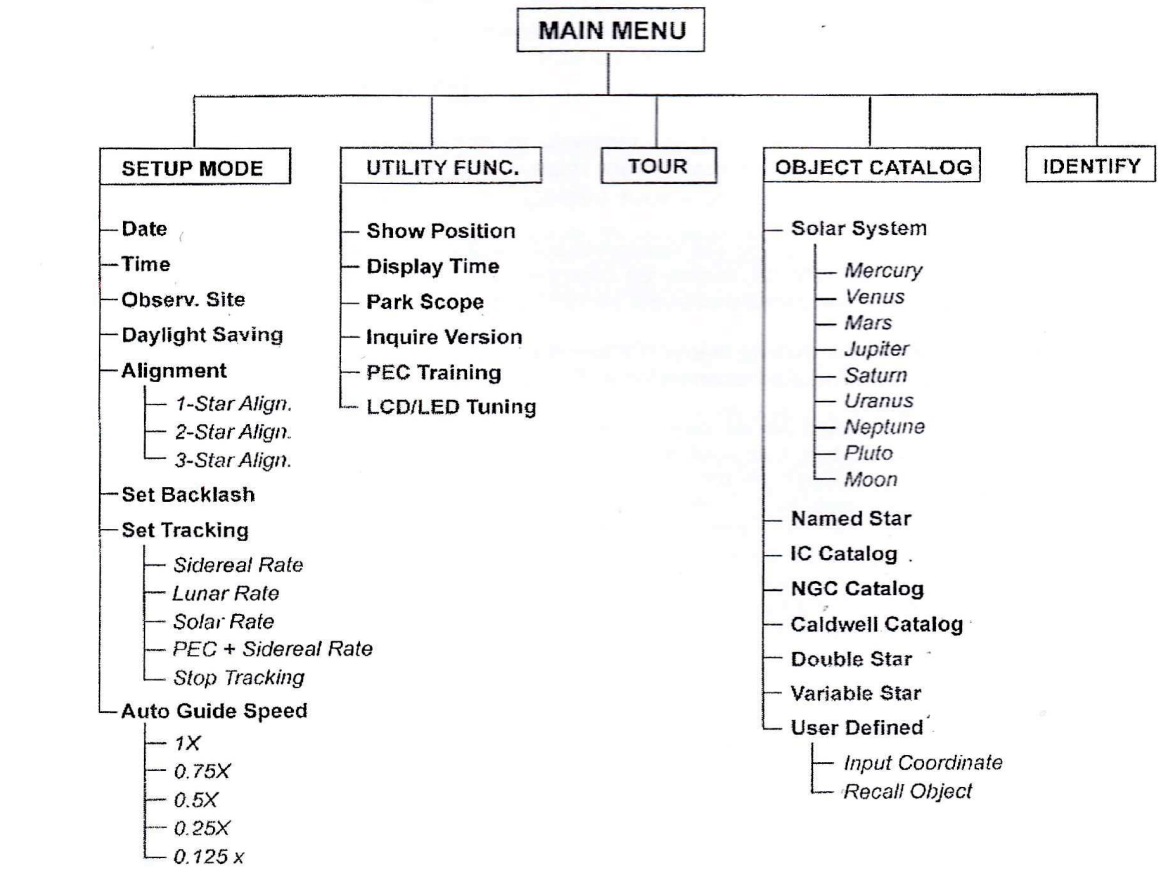
MENU DU SYNSCAN